Technische Informationen

Stand: Januar 2020 – technische Änderungen vorbehalten

WEEE-Reg.-Nr.
DE 98021917

Mehrfarben-Signalleuchte WLD 3/1-60-M-24

Dreifarbige Signalleuchte in LED Technik. Signalfarben ROT, GELB und GRÜN getrennt ansteuerbar. Hohe Kontrastwirkung durch satiniertes XT-Glas.
Alternative zu Signalsäulen, wenn keine zeitgleiche Signalisierung mehrerer Zustände erforderlich ist. Einsetzbar als Störmeldeanzeige, Ladekontrollanzeige, Zeitablaufanzeige, uvm. Direkte Ansteuerung durch SPS möglich.

Betriebsspannung:	24 VDC.
Maße:	Durchmesser 85 / 60 mm, Höhe 55 mm.
Schutzklasse:	IP 54
Betriebsspannung:	24 VDC
Stromaufnahme:	20 mA je Farbe
Material:	Leuchtsäule aus satiniertem Acrylglas. Sockel aus V2A Edelstahl, geschliffen (240er Korn)
Leuchtmittel:	6 Superflux-LED je Farbe. Lebensdauer ca. 100.000 Betriebsstunden

Anschluss:

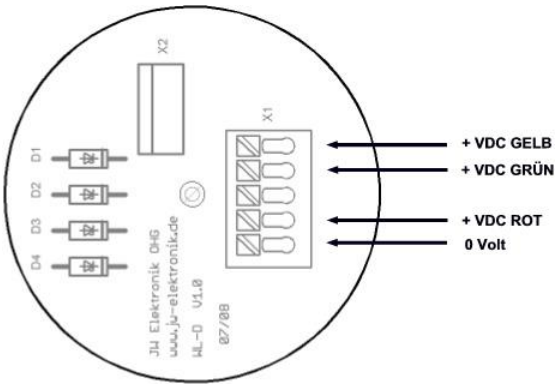

Maße Leuchtensockel:

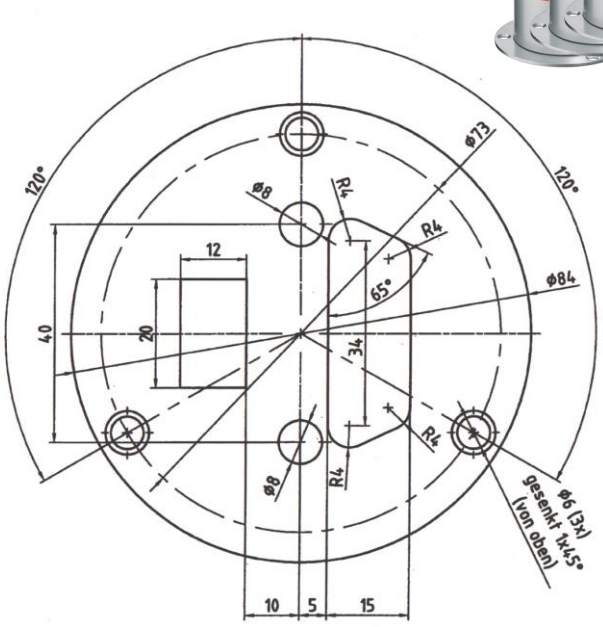

JW Elektronik OHG – Beethovenstr. 184a – D-42655 Solingen – Tel.: +49 (0)212-383256-0
Fax: +49 (0)212-383256-25 - www.jw-elektronik.de - info@jw-elektronik.de